


GFHDシリーズ シングルカートリッジ液体フィルターハウジング容器

GFHDシリーズのシングルカートリッジハウジングは、さまざまな用途に適しています。リングナットの固定方法は交換が容易な仕様です。

300 PSI (20bar)で利用できる等級のモデルはSUS304かSUS316があります。

特徴

- DOEのデザインは容易な取付けおよび完全なシールを可能にする底部に設置されたばね式の固定座が特徴です。
- リングナットは容易な交換を可能にします (レンチピンは標準で付属しています。スパナレンチはオプションです)
- 3/4"と1"のインレットとアウトレットおよびNPTとBSPPの仕様もあります
- 1/4"のNPTダーティドレインポートにより、交換前の完全な排出が可能
- 5"、10"、20"、30"の長さで、外径3"までのカートリッジに対応
- 304または316ステンレス鋼製 (不動態化仕上げ)
- DOE, 222 / FLAT *または226 / FLAT *構成で提供
- ヘッドは丈夫な鋳物で取付金具付き
- 二重閉鎖シール (EPDM規格)
- 定格圧力 300 PSI (20bar)
- インラインポート設計

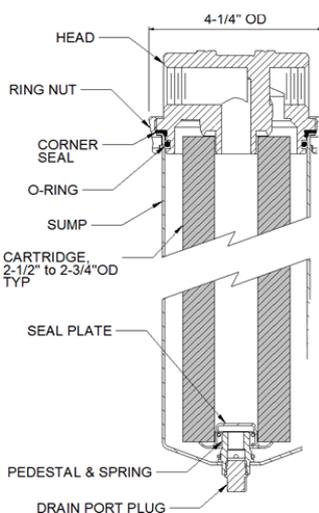

代替シール材料 (別売)

- バイトン
- Buna
- テフロン®カプセルバイトン®

注文情報

GFHD	長さ	インレット/アウトレットのサイズ	接続口設定	素材	圧力定格
	05 = 5"	75N = 3/4" FNPT	D = DOE	4 = SUS304	30 = 300 PSI
	1 = 10"	1N = 1" FNPT	2 = 222 / FLAT*	6 = SUS316	
	2 = 20"	75B = 3/4" BSPP**	6 = 226 / FLAT*		
	3 = 30"	1B = 1" BSPP**			

* SUS316のみ利用可能 ** SUS304のみ利用可能

免責事項：提示された過データは、管理された実験室試験で観察された性能を代表しています。それは保証、仕様または使用の適合性の表明として与えられていません。特定の性能は、汚染物質の種類、流体の特性、流速、および環境条件によって大きく異なります。必要な製品機能を保証するために、ユーザーは徹底的な認定テストを実施することをお勧めします。

DS_GFHD_190701



Corporate Office
7201 Mt. Vernon Road SE
Cedar Rapids, IA 52403 USA

PHONE
Phone: + 1 877 603 1003
Fax: + 1 319 743 0220

Online
Website: www.globalfilter.com
www.filtrationgroup.com