

ダッシュシリーズ

住む環境を大切にしたい…

脱臭装置 油煙除去装置



Filtration Groupのクリーン技術

きれいな空気未来をつくる

ピュアダッシュ

いやな臭いを取りたい


- 揚げものの臭い
- パン・お菓子の臭い
- 中華料理の臭い
- レストラン・食堂の臭い



ピュアダッシュMAX

特殊な臭いを取りたい

- 塗装工場の臭い
- 駐車場(排気ガス)の臭い
- 生ゴミの臭い
- ビル集合排気の臭い

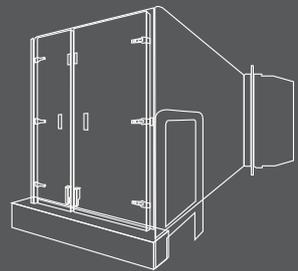


DASH SERIES

ファインダッシュ

煙、油、臭いを取りたい


- 焼肉屋さんの油煙と臭い
- 焼きとり屋さんの油煙と臭い
- 各種工場の油煙と臭い

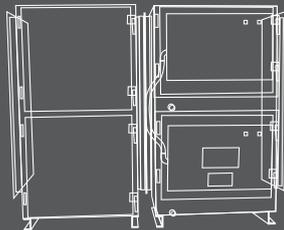

ユーエنداッシュ

煙、油を取りたい

- 焼肉屋さんの油煙
- 焼きとり屋さんの油煙
- 機械加工の油煙

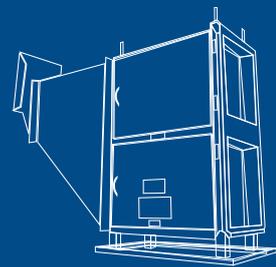

フィルトレーショングループのダッシュシリーズは臭いや油煙を効果的に取り除き、快適な環境を提供します。

脱臭装置の特長


- フィルター交換が簡単
脱臭装置内のガイドに脱臭フィルターを挿入するだけで、誰でも簡単に脱臭フィルターのメンテナンスができます。
- 圧力損失が低い
脱臭フィルターの設置構造は、当社独自のV型設計で、大幅な圧力損失の低減を達成しています。
- 消費電力が少ない
油煙除去用の電気集塵ユニットは、消費電力が50Wと低く、省エネルギーにも貢献します。

素材について




- 高性能活性炭
当社脱臭フィルターは比表面積が大きく、ガス吸着能力の優れた高性能活性炭を採用しています。
- 無機系吸着材（塩基性臭気対応）
調理臭など複合臭気はもとより、あらゆる臭気に優れた吸着能力があります。

構成について


当社独自の加工法により、フィルター内部で吸着剤を立体配置させ通気抵抗を最小限に抑えた構造となっており、なおかつ高充填を実現させ脱臭剤（吸着剤：活性炭）に臭気まんべんなく接するようになっております。本品は実用新案を取得しております。

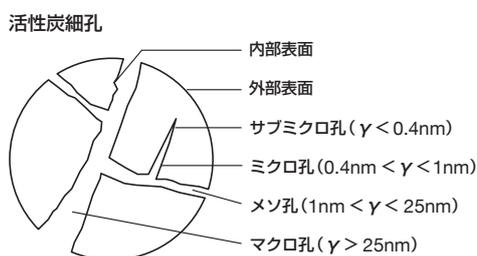

活性炭構造モデル

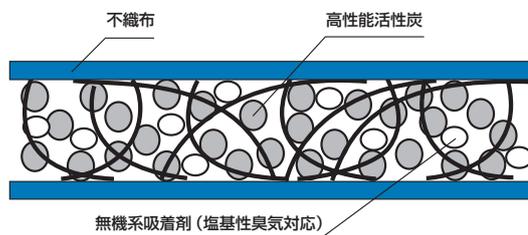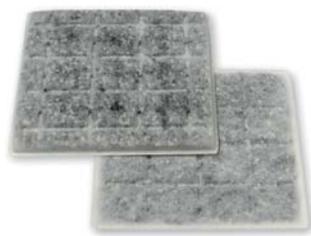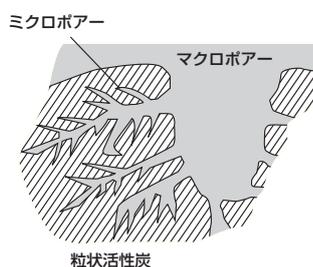

設置事例

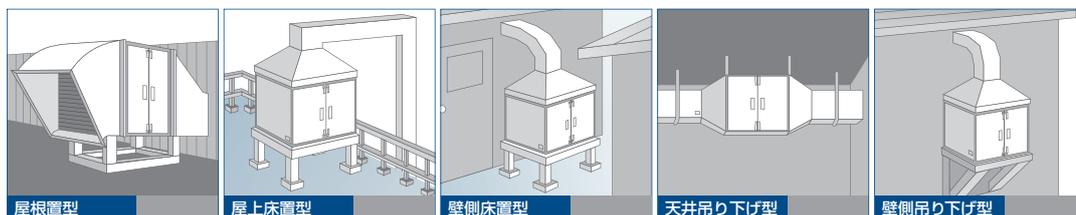

悪臭の除去はおまかせ

ピュアダッシュ



型式

型式番号	排気風量(m ³ /min)	圧力損失(Pa)	フィルタ枚数(枚)	H寸法(mm)	L寸法(mm)	W寸法(mm)	重量(Kg)
THN-020	20	80	54	485	865	700	54
THN-030	30	80	78	545	865	700	67
THN-040	40	80	108	740	865	700	87
THN-050	50	80	132	880	865	700	99
THN-060	60	80	160	810	865	935	118
THN-070	70	80	176	880	865	935	128
THN-080	80	80	208	1020	865	935	147
THN-090	90	80	224	1090	865	935	157
THN-100	100	100	260	1020	865	1170	177
THN-120	120	200	300	1170	865	1170	201
THN-140	140	270	360	1020	1160	1170	240
THN-160	160	270	420	1160	1160	1170	272
THN-180	180	270	480	1300	1220	1170	323
THN-200	200	300	510	1395	1235	1170	339

※ THN-200を超える仕様の製作も可能です。



■ 相フランジおよび架台はオプションになります。

■ 上表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

■ 本体:SUS仕様(一部除く)

■ 50℃以下の環境にてご使用願います。


■ 仕様および記載内容は、事前の予告なしに変更されることがあります。

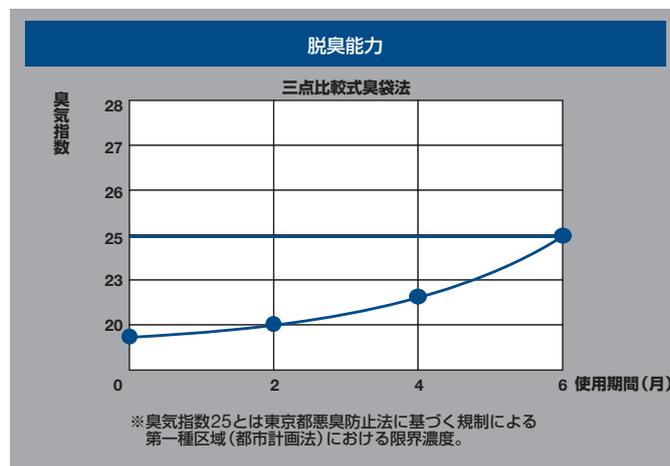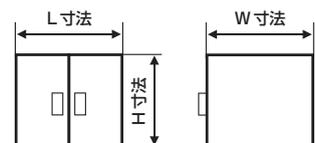


型式

型式番号	排気風量(m ³ /min)	圧力損失(Pa)	フィルタ枚数(枚)	H寸法(mm)	L寸法(mm)	W寸法(mm)	重量(Kg)
TMX-200	200	500	120	1480	1220	1410	1220
TMX-300	300	600	180	2180	1220	1410	1600
TMX-400	400	750	252	2040	1220	2110	1950
TMX-500	500	800	306	2540	1220	2110	2520

- 相フランジおよび架台はオプションになります。
- 上表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 本体:SUS仕様(一部除く)
- 50℃以下の環境にてご使用願います。
- 仕様および記載内容は、事前の予告なしに変更されることがあります。

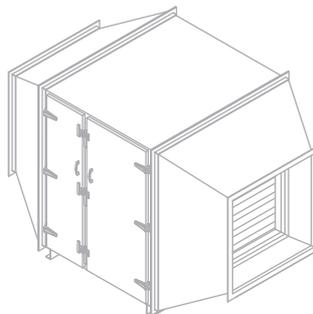

MAXパーツフィルター

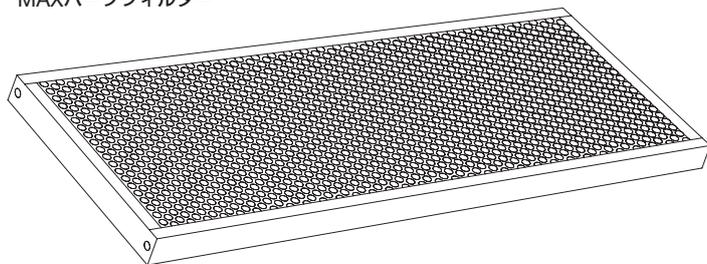

充填高性能活性炭



特殊な臭いにも対応できる



ピュアダッシュMAX





煙、油、臭いを一挙に解消

ファインダッシュ

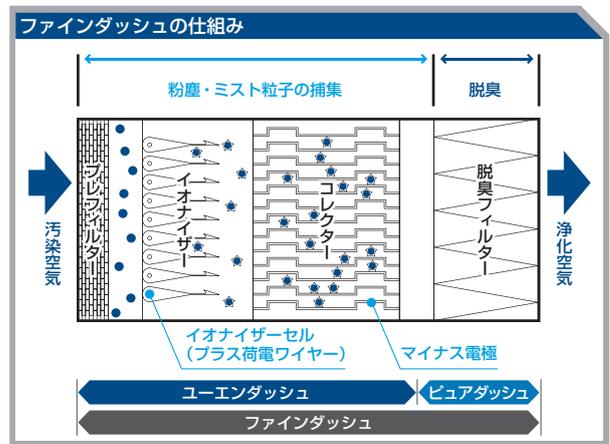
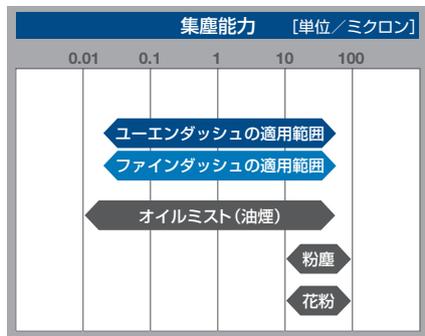


型式

型式番号	排気風量(m³/min)	圧力損失(Pa)	フィルタ枚数(枚)	* H寸法(mm)	L寸法(mm)	W寸法(mm)	重量(Kg)	消費電力(W)
TNF-A30	30	160	60	675	1325	500	130	60
TNF-A60	60	160	120	1275	1325	500	260	120
TNF-A90	90	160	180	1875	1325	500	390	180

※ H寸法に架台寸法を含みます。

- 電源: 1相 AC100V 50/60Hz
- 相フランジはオプションになります。(架台は付属、高さ75mm)
- 上表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 本体: 鋼板製焼付け塗装仕様
- 50℃以下の環境にてご使用願います。
- 仕様および記載内容は、事前の予告なしに変更されることがあります。

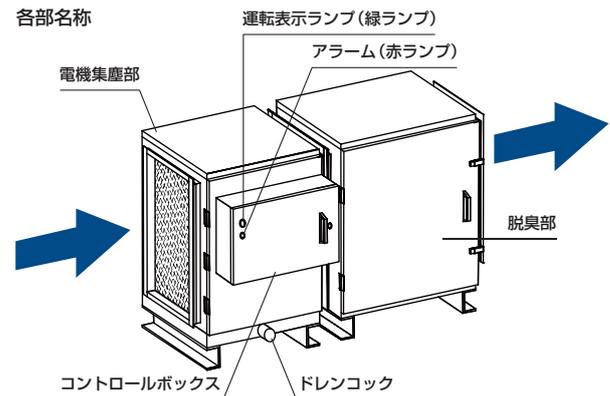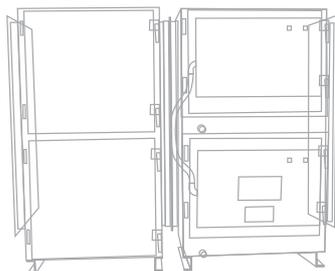

型式

型式番号	排気風量(m ³ /min)	圧力損失(Pa)	*H寸法(mm)	L寸法(mm)	W寸法(mm)	重量(Kg)	消費電力(W)
TNU-A30	30	80	675	625	500	70	60
TNU-A60	60	80	1275	625	500	140	120
TNU-A90	90	80	1875	625	500	210	180

※ H寸法に架台寸法を含みます。

- 電源: 1相 AC100V 50/60Hz
- 相フランジはオプションになります。(架台は付属、高さ75mm)
- 上表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 本体: 鋼板製焼付け塗装仕様
- 50℃以下の環境にてご使用願います。
- 仕様および記載内容は、事前の予告なしに変更されることがあります。


電気集塵機ユニット

イオナイザーセル



プレフィルター

コレクターセル

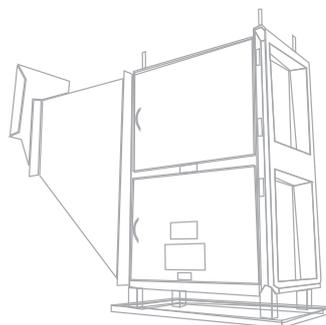

煙、油を強力に除去

ユーエндаッシュ





日本フィルトレーショングループ株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目23-6
グローイン新宿御苑204号
TEL: 03-5341-4484
FAX: 03-5341-4485
fm.jp.industrialfiltration@FiltrationGroup.com
Industrial.filtrationgroup.com