

GTCHBシリーズ マルチカートリッジバンドクランプ液体フィルターハウジング容器


GTCHBシリーズマルチカートリッジハウジングは、産業用および商業用に設計されています。ハウジングは304か316Lステンレス鋼から造られ、10、20、30および40インチの長さのDOE、222 / FLATおよび222 / FINのエンドキャップのカートリッジを受け入れます。

特徴

- フィルター交換が容易な、自動調心付きの丈夫なバンドクランプ密封装置
- 支持脚：重荷重用アングル溶接仕様
- シングルOリングデザイン（標準Buna）
- ユニバーサルシートカップと圧縮/押しえプレートにより、ハウジングはDOE、222 / FLATまたは222 / FINカートリッジを受け入れることができます。
- ポリコート仕上げ（外装のみ）
- 316Lステンレススチール製キャップ/スプリングアセンブリおよびVポスト
- 定格圧力 150 PSI (10bar)

オプション

- 電解研磨仕上げ
- サニタリー接続
- 代替シール材
 - EPDM
 - テフロン®カプセルバイトン®
 - バイトン

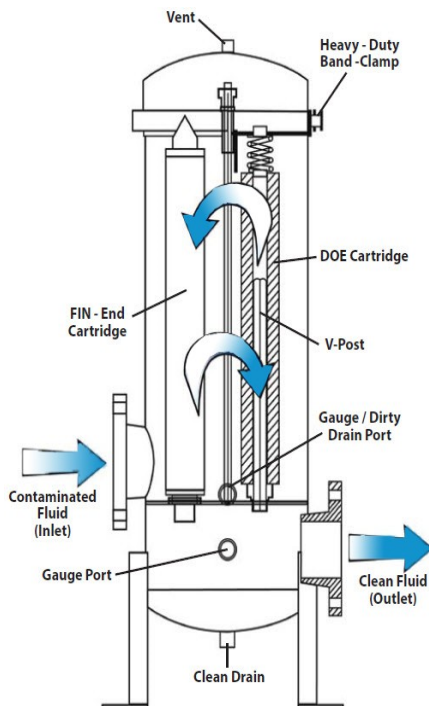

注文情報

GTCHB	カートリッジ数	長さ	インレット/アウトレットのサイズ	インレット/アウトレットのスタイル	アウトレット	素材	圧力定格	表面仕上げ
	4	1 = 10"	2 = 2"	F = RFフランジ	2 = 反対側アウトレット	4 = 304 SS	15 = 150 PSI @ 250°F	PC =ポリコート
	5	2 = 20"	3 = 3"	M = MNPT		6 = 316L SS		
	7	3 = 30"	4 = 4"					
	12	4 = 40"						
	22							

免責事項：提示されたデータは、管理された実験室試験で観察された性能を代表しています。それは保証、仕様または使用の適合性の表明として与えられていません。特定の性能は、汚染物質の種類、流体の特性、流速、および環境条件によって大きく異なります。必要な製品機能を保証するために、ユーザーは徹底的な認定テストを実施することをお勧めします。

DS_GTCHB_190701